


Ständerprofil:

Lastklasse	P45	P90	P150
max. Feldlast	4.500 kg	9.000 kg	13.500kg / 15.000kg
Material	S355 JR	S355 JR	S355 JR
Ständerprofil [mm]	70/60/1.5	80/70/1.8	100/70/2
Ständerlochung	50 mm	50 mm	50 mm
max. Knicklänge	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
Modellname	Upright 70	Upright 81	Upright 101
Farbe	vorverzinkt		
Oberfläche	vorverzinkt		

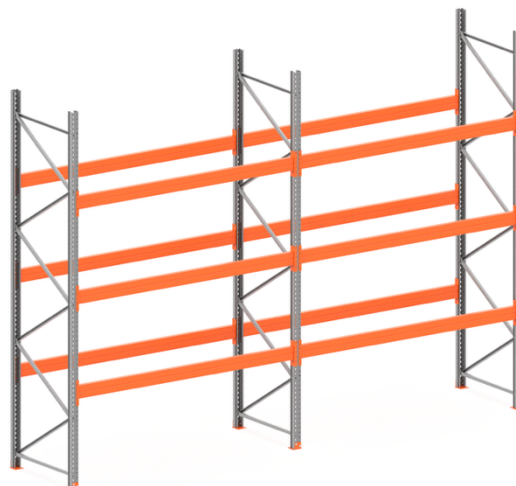

Ständergewicht:

Ständerhöhe	2.0 m	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m	5.0 m
Tiefe	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Gewicht P45	15.8 kg	18.7 kg	21.8 kg	25.2 kg	28.6 kg	-	-
Gewicht P90	19.7 kg	23.1 kg	27.4 kg	31.8 kg	36.1 kg	39.5 kg	43.9 kg
Gewicht P150	-	-	33.4 kg	38.6 kg	43.8 kg	48.0 kg	53.4 kg

Traversen:

Lastklasse	P45	P45	P45	P90	P90	P90	P150	P150	P150
max. Fachlast	1.000 kg	1.500 kg	2.000kg	2.000kg	3.000kg	4.000kg	3.000kg	4.500kg	4.000kg
Länge	185 cm	270 cm	360 cm	185 cm	270 cm	360 cm	185 cm	270 cm	360 cm
Palettenplätze	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Material	S235	S235	S235	S235	S235	S235	S235	S235	S235
Profil [mm]	80/50	100/50	140/50	80/50	140/50	160/50	110/50	150/50	160/50
Einhängehaken	4	4	5	4	5	5	4	5	5
Gewicht	6.9 kg	10.7 kg	17.6 kg	6.9 kg	13.6 kg	29.1 kg	8.2 kg	18.2 kg	29.1 kg
Modellname	TB 80x50	TB 100x50	TB 140x50	TB 80x50	TB 140x50	2C165/5H	TB 110x50	2C155/5H	2C165/5H
Farbe	RAL 2004								
Oberfläche	Lackiert								

Fachwerkstreben horizontal:

Lastklasse	P45	P90	P150
Länge	1065 mm	1038 mm	1048 mm
Lochabstand	1015 mm	994 mm	994 mm
Gewicht	0.85 kg	0.90 kg	1.02 kg
Profilform	C-Profil		
Bezeichnung	T20H	T25H	T30H
Oberfläche	Verzinkt		

Fachwerkstreben diagonal:

Lastklasse	P45	P90	P150
Länge	1229 mm	1205 mm	1215 mm
Lochabstand	1179 mm	1161 mm	1161 mm
Gewicht	0.98 kg	1.05 kg	1.18 kg
Profilform	C-Profil		
Bezeichnung	T20D1	T25D1	T30D1
Oberfläche	Verzinkt		