


Ständerprofil:

Lastklasse	P6	P9	P15
max. Feldlast	6.000 kg	9.000 kg	15.000kg
Material	Q235	Q235	Q355
Ständerprofil [mm]	80/63/1.8	105/70/1.8	105/70/2.5
Ständerlochung	50mm	50mm	50mm
max. Knicklänge	1.400mm	1.400mm	1.400mm
Modellname	EZL50U80-18	EZL50U105-18	EZL50U105-25
Farbe	RAL 5015		
Oberfläche	Pulverbeschichtet		

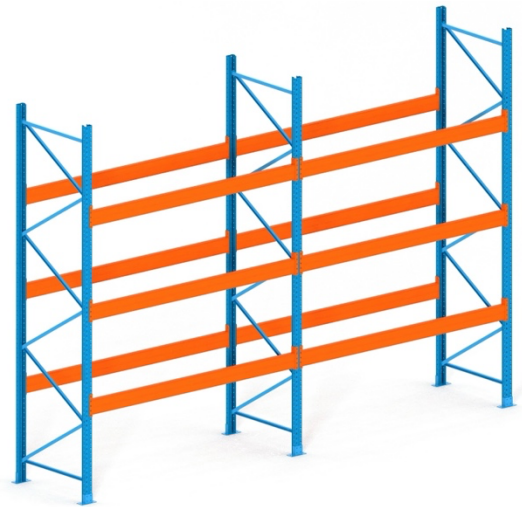

Ständergewicht:

Ständerhöhe	2.0m	2.0m	2.5m	2.5m	3.0m	3.0m	3.5m	3.5m	4.0m	4.0m	4.5m	4.5m	5.0m	5.0m
Tiefe	80cm	110cm	80cm	110cm	80cm	110cm	80cm	110cm	80cm	110cm	80cm	110cm	80cm	110cm
Gewicht P6 [kg]	20.8	22.1	24.6	26.1	27.3	28.8	31.2	32.9	35	36.9	-	-	-	-
Gewicht P9 [kg]	23.2	24.5	28.0	29.5	31.9	33.4	36.6	38.3	41.4	43.3	46.3	48.5	51.2	53.6
Gewicht P15 [kg]	28.4	29.7	34.8	36.3	40.1	41.6	46.2	47.9	52.6	54.5	58.9	61.1	65.2	67.6

Traversen:

Lastklasse	P6	P6	P6	P9	P9	P9	P15	P15	P15
max. Fachlast	1.000 kg	1.500 kg	2.000kg	2.000kg	3.000kg	4.000kg	3.000kg	4.500kg	4.000kg
Länge	180cm	270cm	360cm	180cm	270cm	360cm	180cm	270cm	360cm
Palettenplätze	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Material	Q235	Q235	Q235	Q235	Q235	Q235	Q235	Q235	Q235
Profil [mm]	100/50/1.5	90/50/1.5	130/50/1.5	100/50/1.5	120/50/1.5	160/50/1.8	100/50/1.5	160/50/1.5	160/50/1.8
Einhängehaken	4	4	5	4	5	5	4	5	5
Gewicht	8.9 kg	12.4 kg	19.7 kg	8.9 kg	14.4 kg	25.7 kg	8.9 kg	17.1 kg	25.7 kg
Modellname	EZLB100-15	EZLB90-15	EZLB130-15	EZLB100-15	EZLB120-15	EZLB160-18	EZLB100-15	EZLB160-15	EZLB160-18
Farbe	RAL 2004								
Oberfläche	Pulverbeschichtet								

Fachwerkstreben horizontal:

Regaltiefe	80cm	110cm
Lochabstand	685mm	985mm
Gewicht	0.68 kg	0.96 kg
Materialdicke	1.2mm	
Profilform	C-Profil	
Farbe	RAL 5015	
Oberfläche	Pulverbeschichtet	

Fachwerkstreben diagonal:

Regaltiefe	80cm	110cm
Lochabstand	911mm	1153mm
Gewicht	0.89 kg	1.12 kg
Materialdicke	1.2mm	
Profilform	C-Profil	
Farbe	RAL 5015	
Oberfläche	Pulverbeschichtet	